


## Rueda 250 x 80 mm Poliuretano Vulkollan

RESISTENCIA AL GIRO: ●●●●●

REDUCCIÓN DE RUIDO: ●●●○○

PROTECCIÓN DEL PISO: ●●●○○

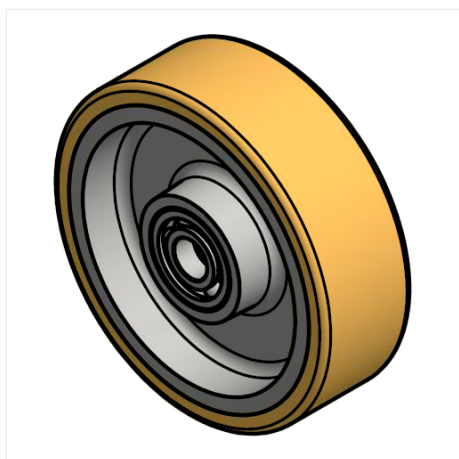

VULKOLLAN® es un poliuretano reticulado altamente elástico basado en Desmodur® 15 con excelentes propiedades mecánicas, que incluyen una alta capacidad de carga dinámica, alta resistencia a la abrasión; tiene el módulo de elasticidad más alto de todos los poliuretanos, alta resistencia al desgaste mecánico, así como alta resistencia al impacto, aunado a un conjunto de baja compresión. En resumen, VULKOLLAN® es la opción preferida para usarse en ruedas motrices o de tracción, en vehículos para manejo de materiales e ingeniería mecánica.

### Especificaciones

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Material                      | Poliuretano    |
| Tipo de balero                | Precisión      |
| Diámetro                      | 250 mm         |
| Diámetro interior de la rueda | 30 mm          |
| Material del núcleo           | Hierro fundido |
| Ancho                         | 80 mm          |
| Dureza                        | 93 Shore A     |
| Capacidad de carga            | 1800 kg        |
| Tipo de pisada                | Plana          |
| Marca                         | Räder Vogel    |
| Color                         | Amarillo       |