

178 A/200/080/2/50 H7


Rueda 200 x 80 mm Poliuretano Vulkollan

- RESISTENCIA AL GIRO:

●●●●●
- REDUCCIÓN DE RUIDO:

●●●○○
- PROTECCIÓN DEL PISO:

●●●○○

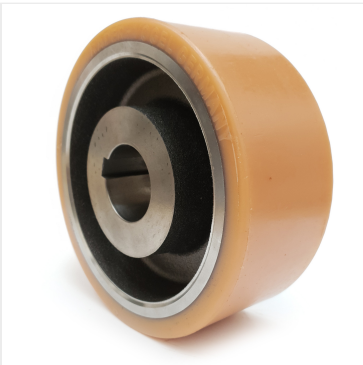

VULKOLLAN® es un poliuretano reticulado altamente elástico basado en Desmodur® 15 con excelentes propiedades mecánicas, que incluyen una alta capacidad de carga dinámica, alta resistencia a la abrasión; tiene el módulo de elasticidad más alto de todos los poliuretanos, alta resistencia al desgaste mecánico, así como alta resistencia al impacto, aunado a un conjunto de baja compresión. En resumen, VULKOLLAN® es la opción preferida para usarse en ruedas motrices o de tracción, en vehículos para manejo de materiales e ingeniería mecánica.

Especificaciones

Material	Poliuretano
Tipo de balero	Entrada Directa
Diámetro	200 mm
Diámetro interior de la rueda	50 mm
Material del núcleo	Hierro fundido
Ancho	80 mm
Dureza	93 Shore A
Capacidad de carga	1460 kg
Tipo de pisada	Plana
Marca	Räder Vogel
Color	Amarillo